

ThermCoat®

Aislamiento térmico en viviendas

Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:

Miembro de la A.S. Naval Engineers



Aprobado por Energy Star



Certificado por la Lloyd's Register



Aprobado por U.S. Coast Guard



Aprobado por U.S. NAVY



ThermCoat

www.therm-coat.com



Obra de mejora de la eficiencia energética en vivienda unifamiliar aislada.

En esta vivienda se estaba perdiendo una cantidad significativa de calor debido a un mal aislamiento de las paredes y ventanas. Se aplicaron 0,75 mm. (750 μ) de aislante térmico TEMP-COAT 101 y las ventanas fueron sustituidas. El estudio térmico con cámara termográfica muestra la eficaz mejora de la capacidad de la vivienda en la retención del calor durante los fríos meses de invierno.

- Lectura termográfica **antes** de la aplicación del TEMP-COAT 101:



- Lectura termográfica **después** de la aplicación del TEMP-COAT 101:





Vivienda unifamiliar



Aplicación del TEMP-COAT 101 en las paredes sin aislamiento.






Aplicación del TEMP-COAT 101 en el suelo de baldosas.

Pérdida de calor antes de la aplicación del TEMP-COAT 101:



Retención del calor posterior a la aplicación del TEMP-COAT 101:

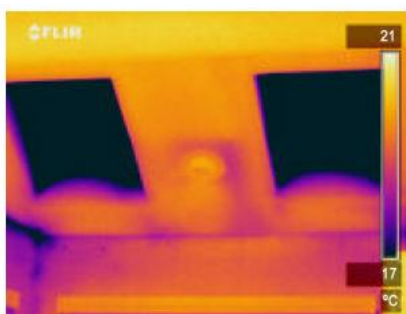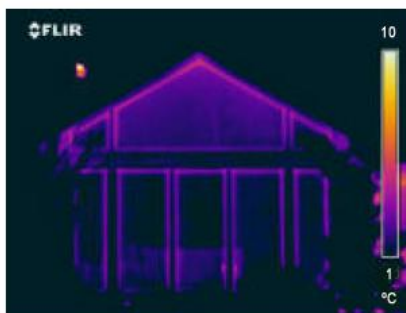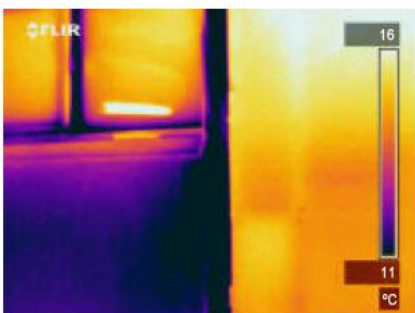



ThermCoat®

Aislantes térmicos en forma líquida



Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de ThermCoat de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de ThermCoat. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de ThermCoat previamente a la utilización de los productos Tempcoat. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseada. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará quien las solicite.

ThermCoat® 

Polígono Industrial Riu Clar
C/Estany, nave A-4, Tarragona, ESPAÑA
Teléfono: (+34) 902-800-043

www.therm-coat.com
info@therm-coat.com

Temp-Coat® 

301 W. Airline Hwy., Ste. 100,
LaPlace, LA 70068, UNITED STATES
Teléfono: (+1) 800-950-9958

www.temp-coat.com
info@tempcoat.com

TH-032/2014

●● Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:

